

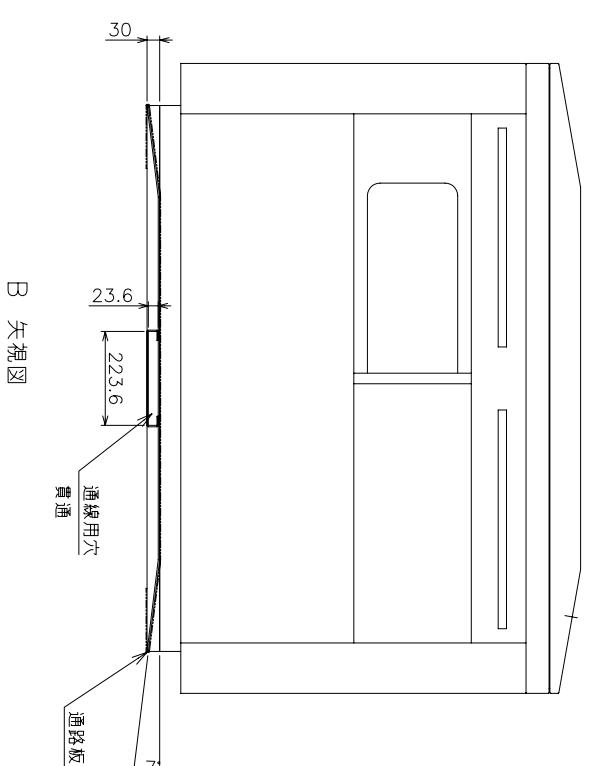


ゲート仕様


| | |
|------------|---------------------|
| 設置形式 | 通路板 設置 |
| 使用環境 | 屋内設置 |
| 使用温度 | -50 ~ +40℃ |
| 使用湿度 | 35% ~ 90% |
| 通行方向 | 入出 両方向 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 (1通路) | 平均 250VA |
| 質量 | M:547J:約90kg |
| サイズ(ベース) | 幅200 x 高さ300 x 奥行60 |
| リフト(ベース) | 幅120 x 高さ150 x 奥行50 |

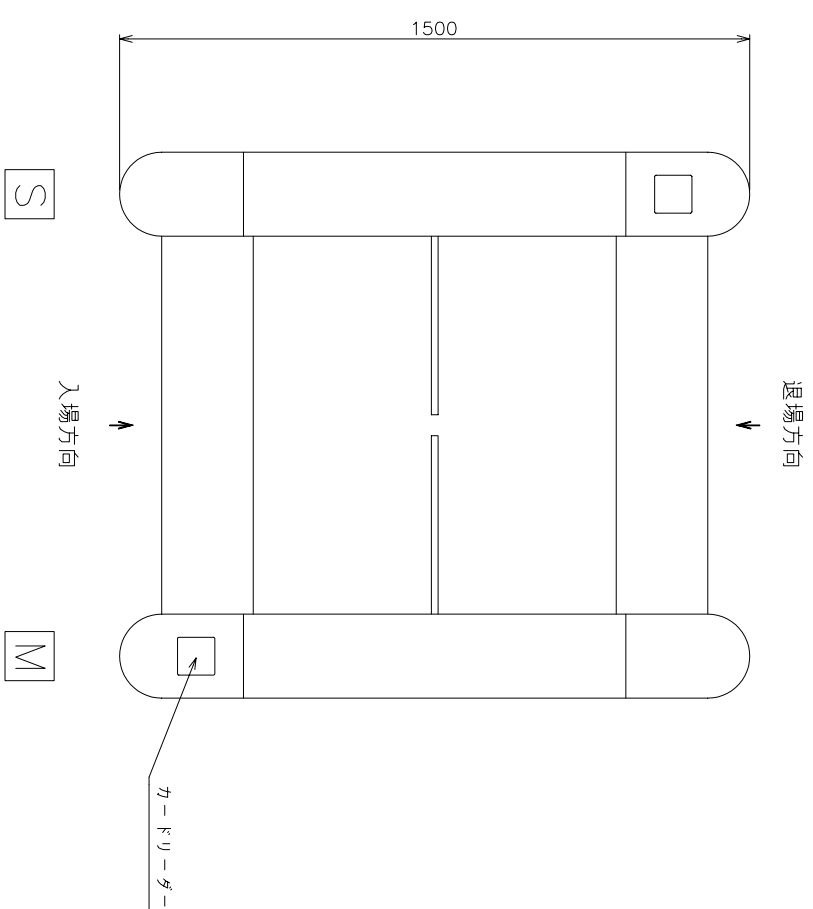

B 矢視図

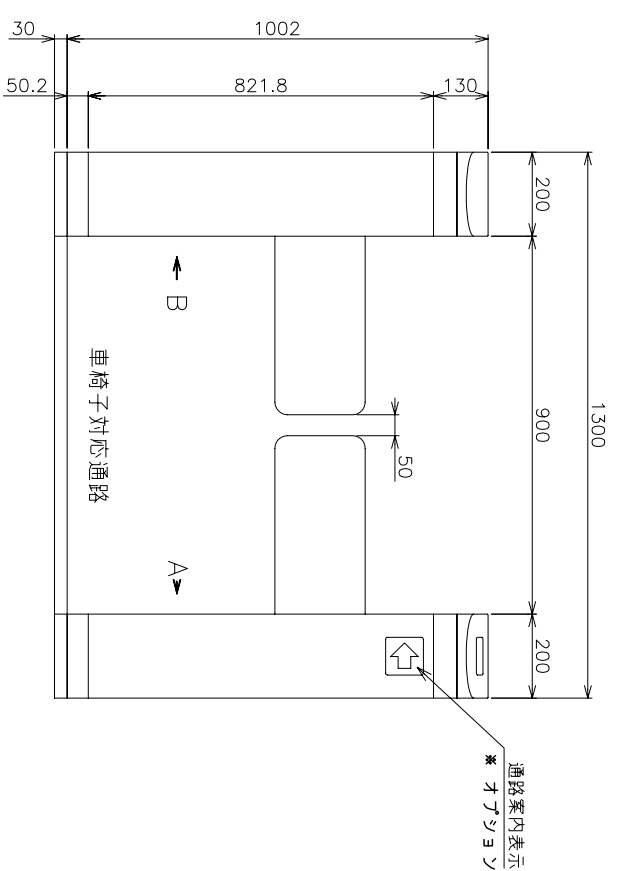

通路案内表示
* オライオン

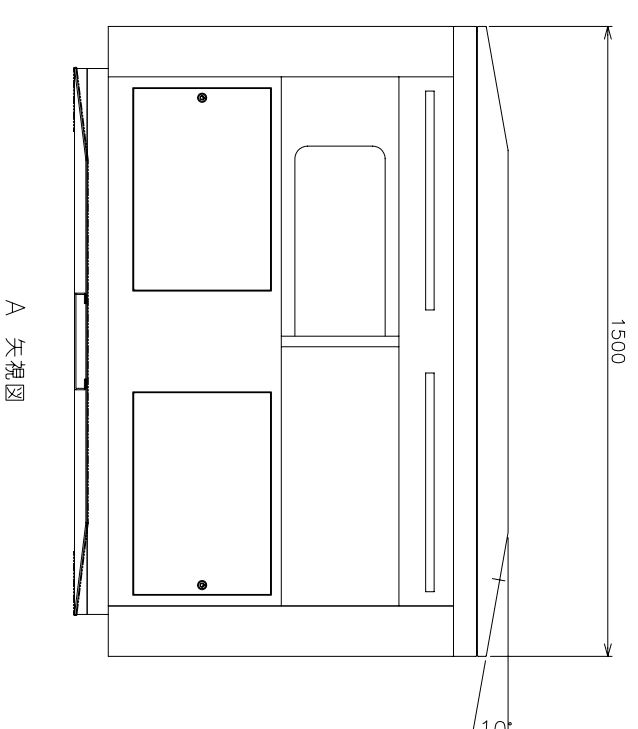

A 矢視図

製品改良のため予告なく変更することもございます。

日本ハルコン株式会社

| | | | |
|------|------------|-----|--------|
| 図面名称 | クラッパゲート外觀図 | 通路数 | 1 |
| 図面番号 | S000301-DL | 尺度 | 1 : 18 |