
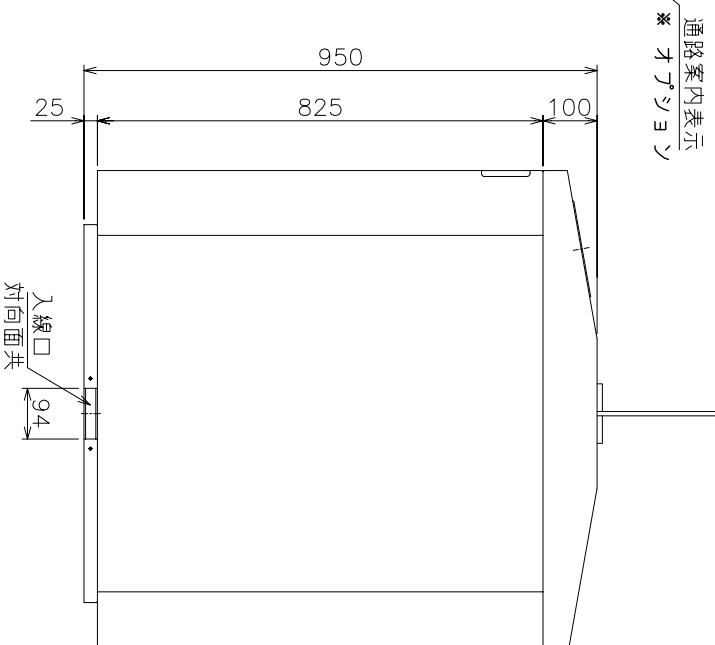
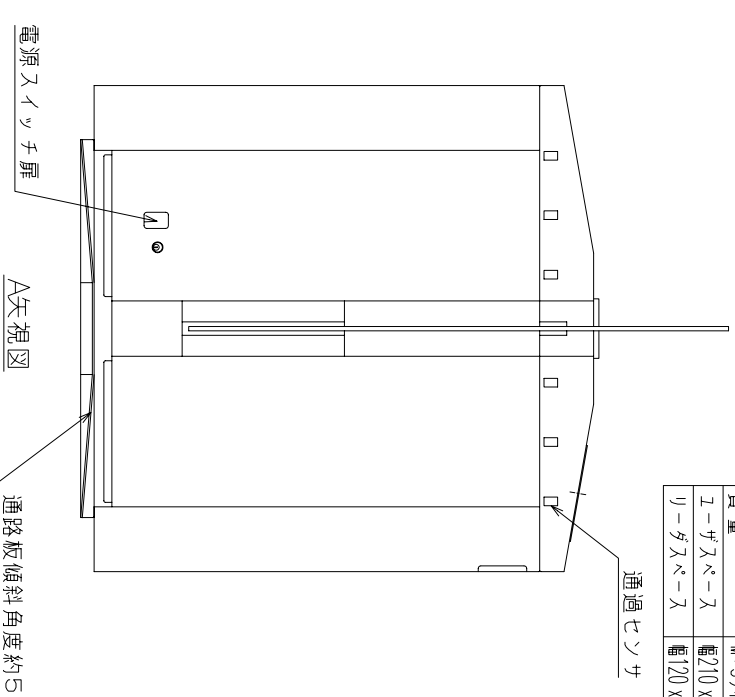
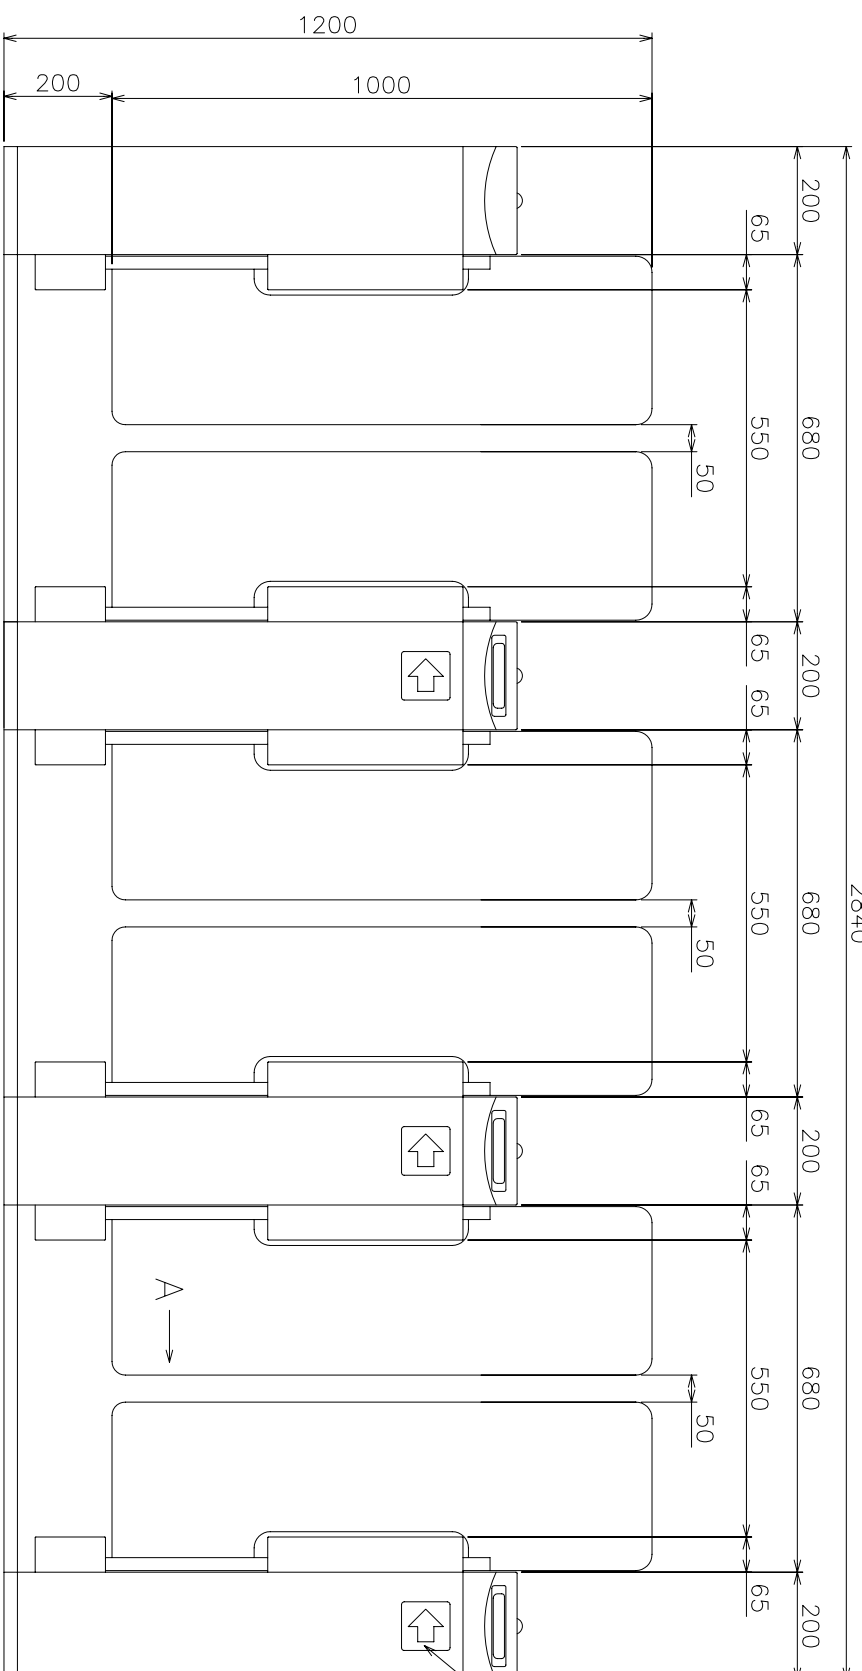


ゲート仕様

設置形式	通路板 設置
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入退 双方
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M・S・F・T:約90kg / C・M・F・T:約100kg
ユーザベース	幅210×高さ350×奥行110
リーダーベース	幅120×高さ150×奥行50

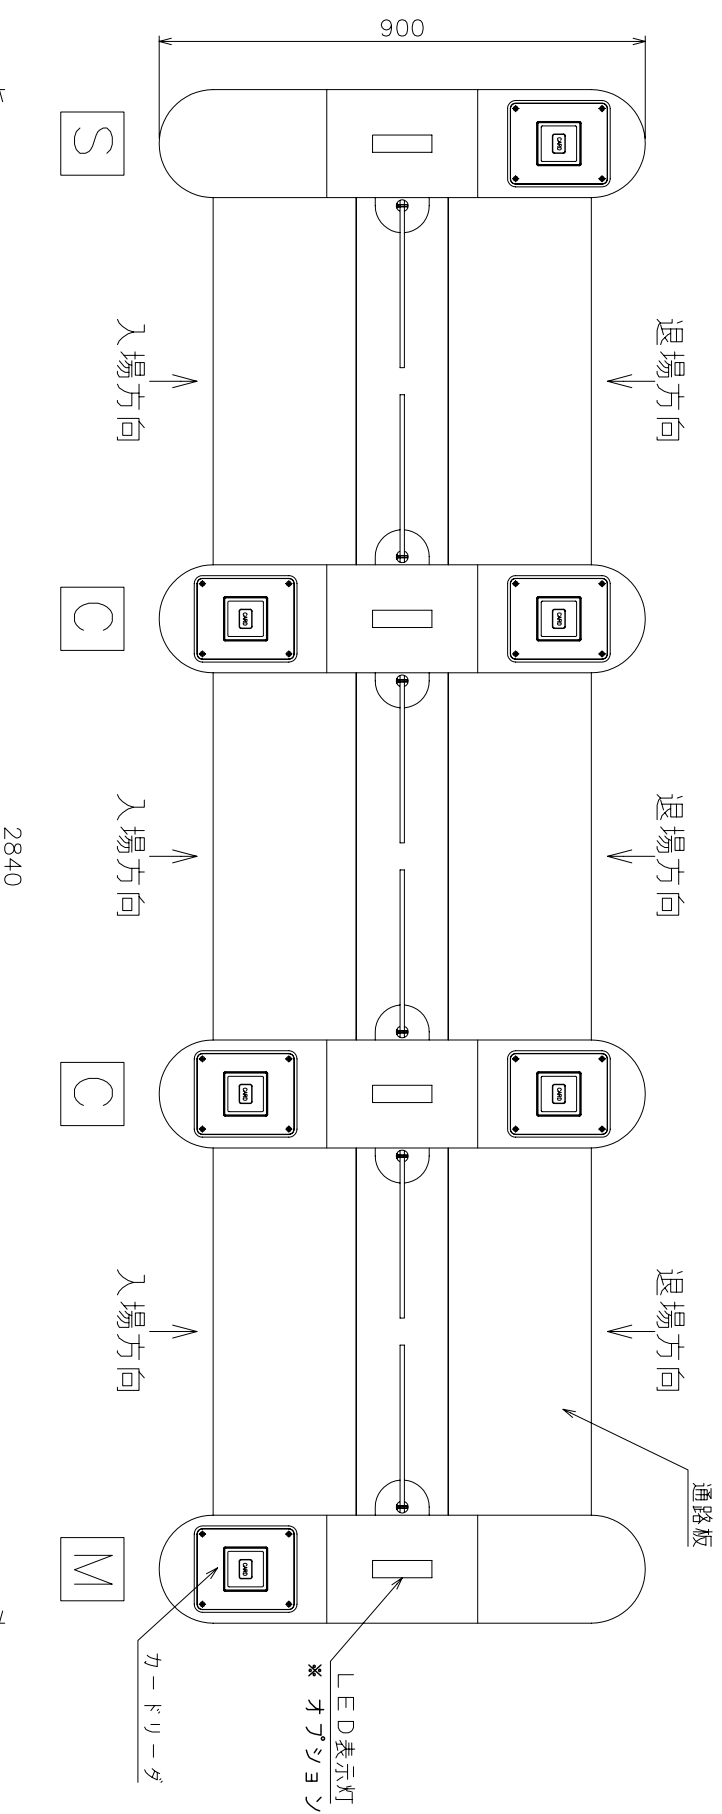

製品改良のため予告なく変更することもございます。

日本ハルコン株式会社

図面名称
ハイラッパーゲート外觀図

図面番号

S000327-DL

通路数
3

尺度
1 : 1/4