

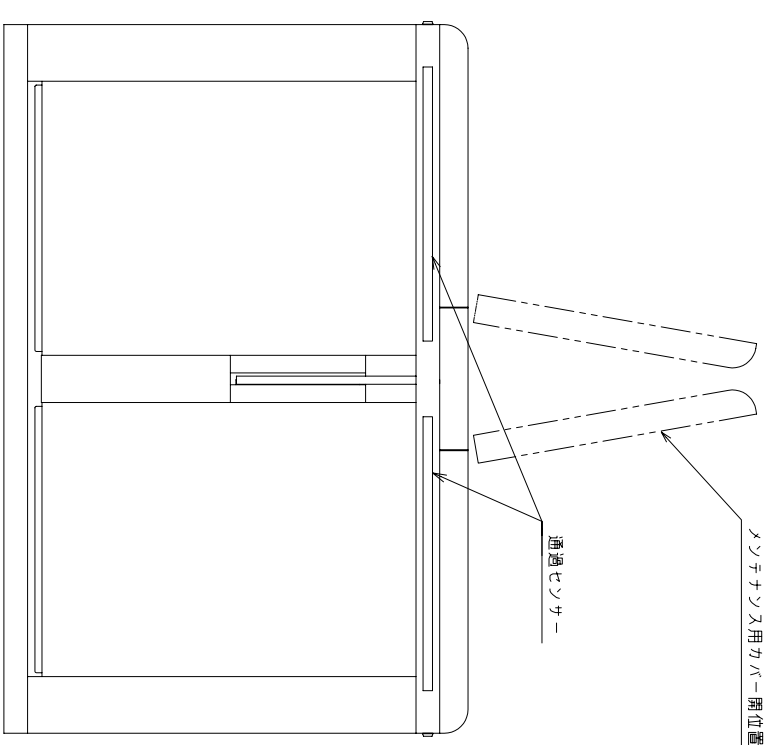
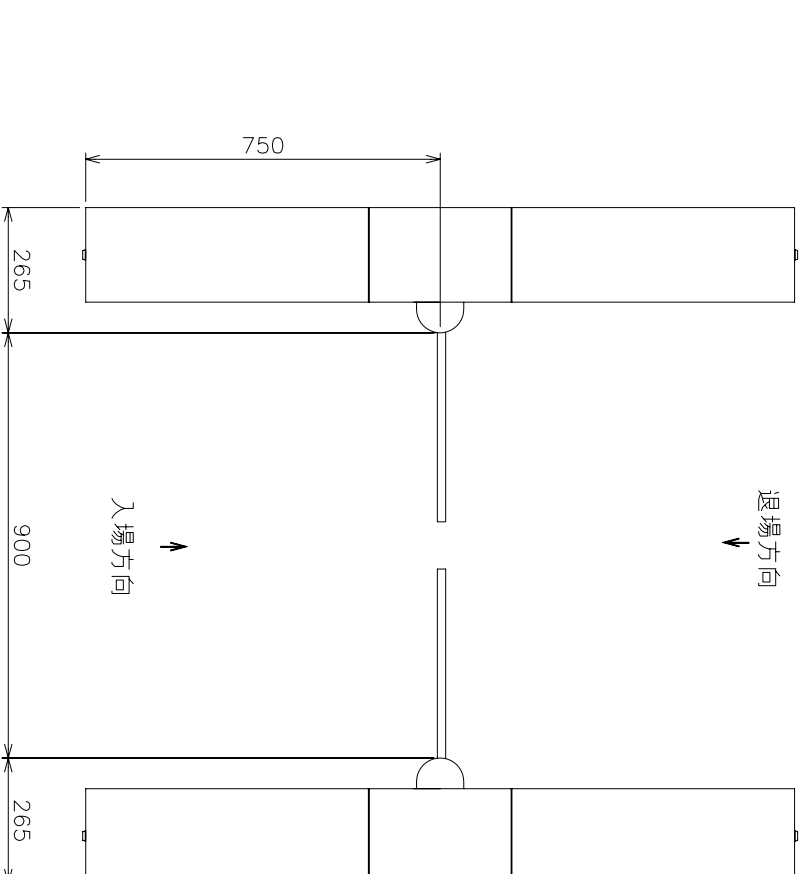


ゲート仕様

設置形式	リフト装置
使用環境	屋外設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	5% ~ 90%
通行方向	入出 双方
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1 通路)	平均 250VA
質量	M・54kg・約100kg
サイズベース	幅210 x 高さ360 x 奥行110
リフトスベース	幅120 x 高さ150 x 奥行50

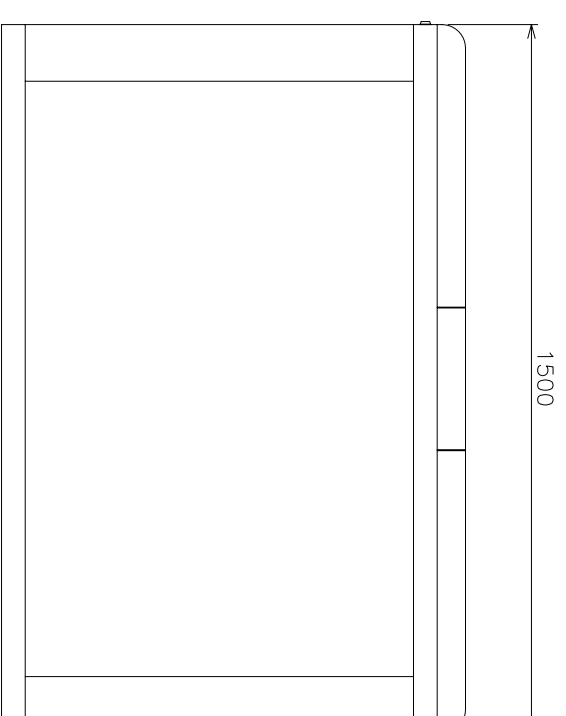

A 矢視

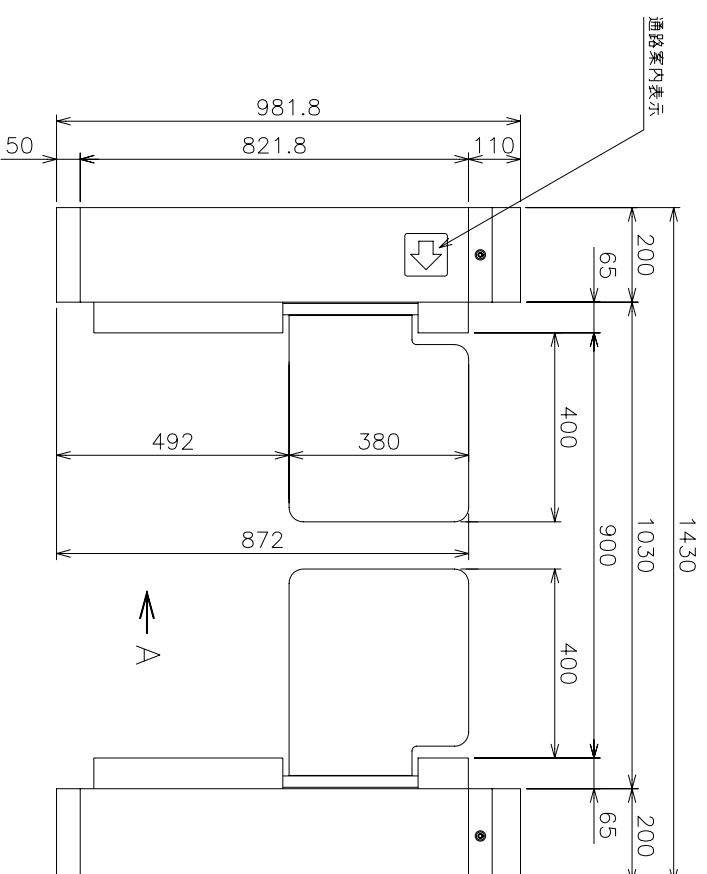

製品改良のため予告なく変更することもございます。

<b>日本ハルコン株式会社</b>	
図面名称	駐輪場ゲート外観図
図面番号	S000417-DL
通路数	1
尺度	1 : 16