

TRIPPOD

トライポッド

アームアシスト機能により
軽く押すだけで
スムーズ回転!!

お手軽な
一人通行ゲート!

設置が簡単!

安全設計で
小さなお子様でも安心!!

優れた堅牢性!
簡単には壊れません


<http://www.n-halcon.com>

Halcon
日本ハルコン株式会社

TRIPOD

屋内仕様850mm 屋外仕様880mm

屋内仕様
1100mm
屋外仕様
1130mm

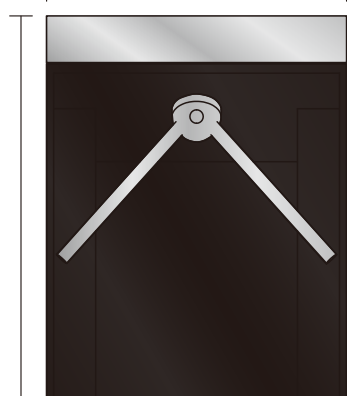

側面図


★ シンプルでお手軽なセキュリティゲートです。

★ アームの回転は片方向・双方向のどちらにも対応しております。軽く押すだけでアームが回転し一人通行がスムーズに行えます。

★ 過酷な環境にも耐えられる構造です。あらゆる場所でご利用いただけます！



斜面図

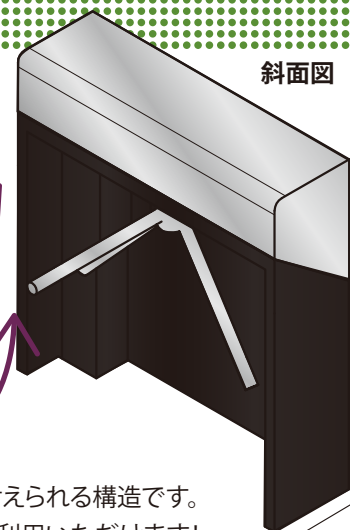

屋内仕様300mm
屋外仕様330mm

仕 様

NH10SEP

※使用するホスト環境により、数値が変わることがあります

	屋内仕様(標準)	屋外仕様
通過処理能力	約40人/分 ※当社実績値	
通行方向	片方向通行、双方向通行	
認証機器	非接触ICカードリーダ、磁気カードリーダ、QRコードリーダ、バーコードリーダ、バイオメトリクス認証機器他各種取付可能です	
認証機器スペース	詳細は相談させていただきます	
機器組込スペース	詳細は相談させていただきます	
外部インターフェイス	無電圧接点	
保護構造	IP53	IP55
周囲温度	-5℃~40℃	-20℃~40℃ (-5℃以下はオプションでヒーター内蔵)
周囲湿度	35%~90%RH	
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	
消費電力	待機時約50VA 動作時平均約30VA (ヒーター使用時:待機時約120VA 動作時平均約100VA)	
設置形式	アンカーボルト固定 又は通路板による据置	
外形寸法	W300×H1100×D850mm	W330×H1130×D880mm
重量	約70kg	約80kg
扉方式	3本アーム回転方式	
安全機能	挟み込みEN12650に準ずる	
非常時	双方向回転フリー	
オプション	通路案内表示板、全面発光カードタッチ部、多色表示灯、クセノン警報灯、カード回収機構、クリップ付カードホルダー回収機構、係員遠隔操作ユニット(有線・無線)、通路用融雪マット、音声案内、無停電電源装置、側面フェンス(ゲートと壁面の間隔を埋めるフェンス)、塩害対応、入退管理システム組込ユニット (ゲート内に組込む入退チェック及び記録機能ユニットとそれを維持・管理する為のパソコンによるシステムです。詳細はお問合せください。)	

●このカタログの記載内容は改良のため予告なく変更することもございますので、ご了承ください。

●詳細はお問い合わせください。



Halcon 日本ハルコン株式会社

本社: 〒385-0014 長野県佐久市三河田403-5
TEL.0267-63-1151 FAX.0267-63-2627

東京営業所: 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町13-3
TEL.03-3249-1604 FAX.03-3249-1603

代理店