

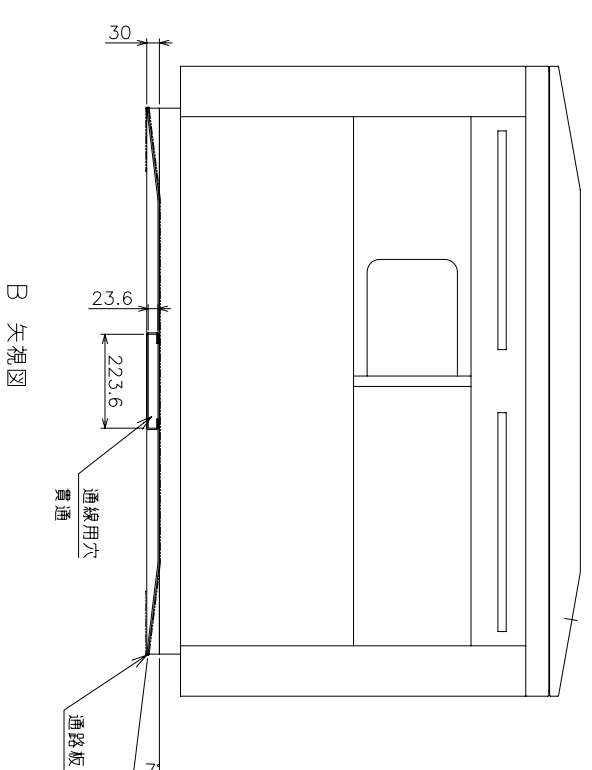


設置形式	通路扉 縦置き
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
進行方向	入出 双方向
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M・サイズ:約90kg
2-サイズベース	幅200 x 高さ300 x 奥行も60
1-サイズベース	幅120 x 高さ150 x 奥行も50

ゲート仕様

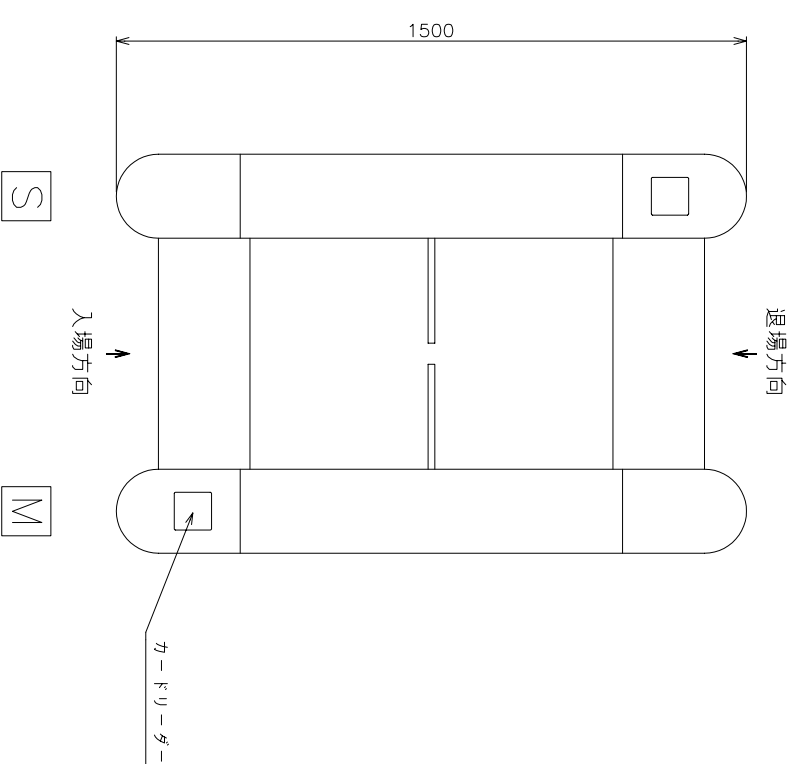

B 矢視図

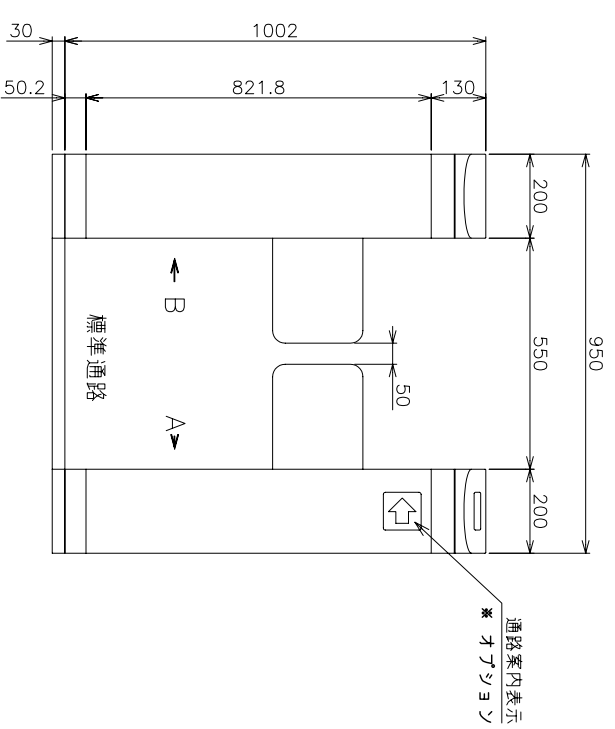

A 矢視図

日本ハルコン株式会社	
図面名称	ラッパゲート 外観図
図面番号	S000271A-DL
通路数	1
尺度	1 : 18

製品改良のため予告なく変更することもございます。