

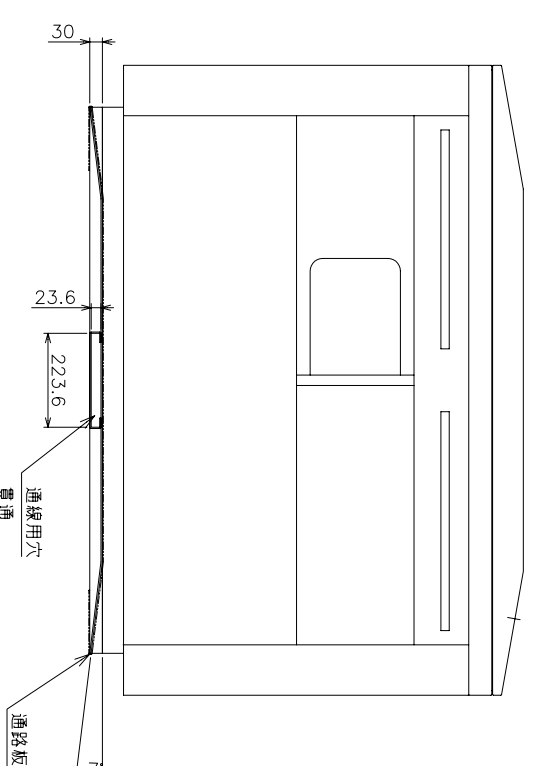


ゲート仕様


設置形式	通板設置
使用環境	屋内設置
使用温度	-50 ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入場方向
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M:547g/枚90kg / C:547g/枚100kg
サイズ(ベース)	幅200 x 高さ300 x 奥行60
リニアスベース	幅120 x 高さ150 x 奥行50

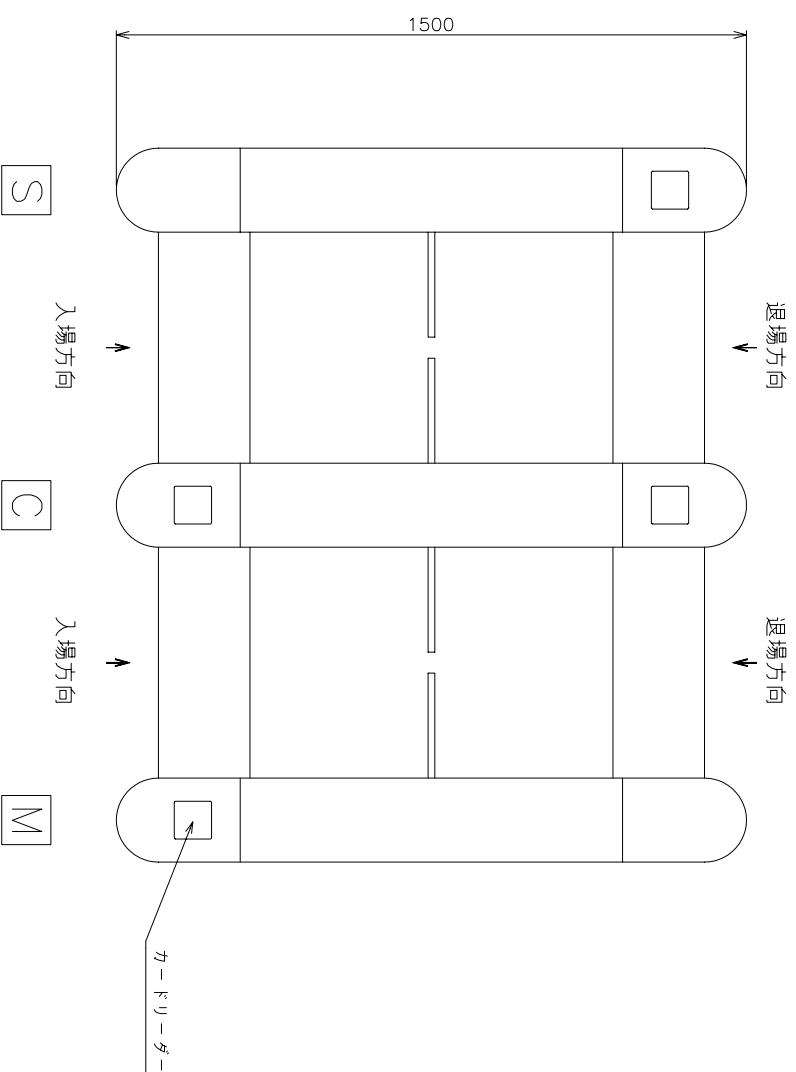

B 矢視図

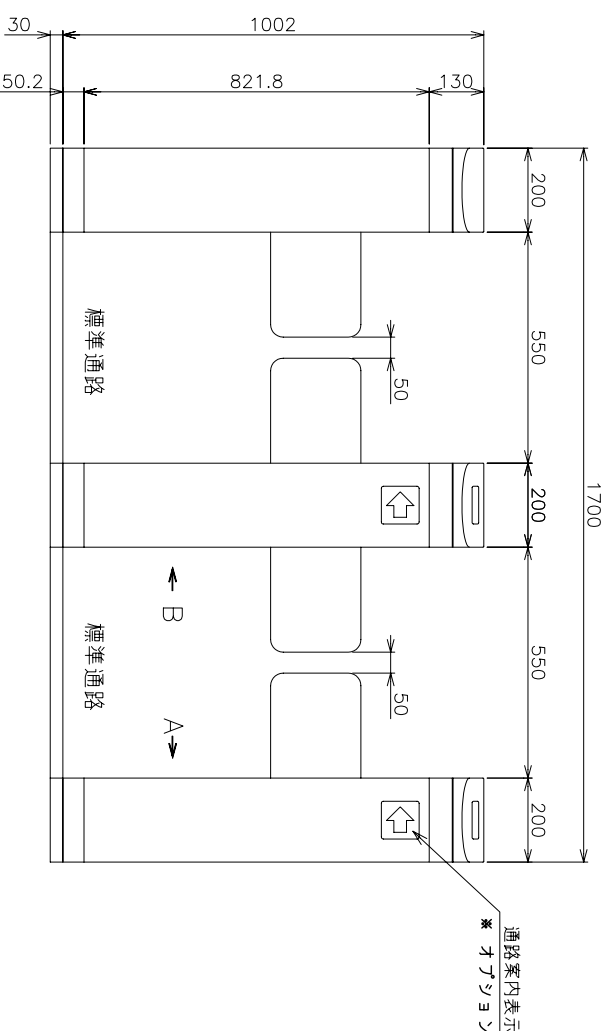

* 通路案内表示
オアション

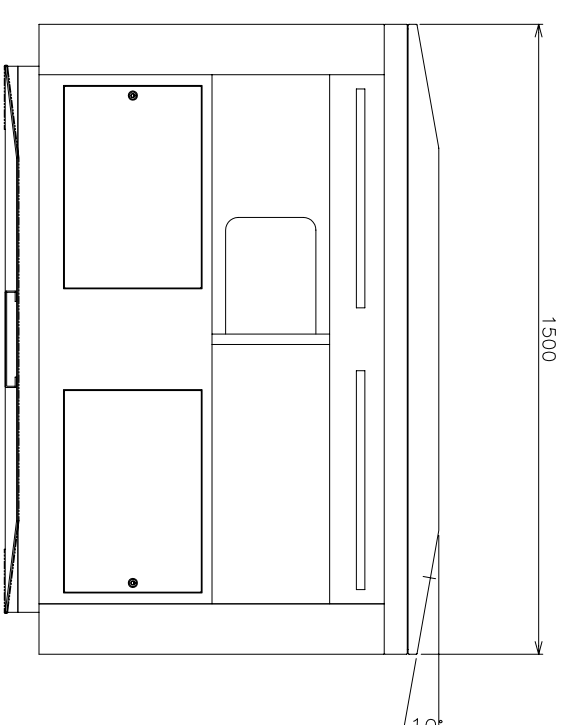

A 矢視図

製品改良のため予告なく変更することもございます。

日本ハルコン株式会社

図面名称
クラッパージェート外觀図

通路数
2

図面番号

S000302-DL

尺度
1 : 18