
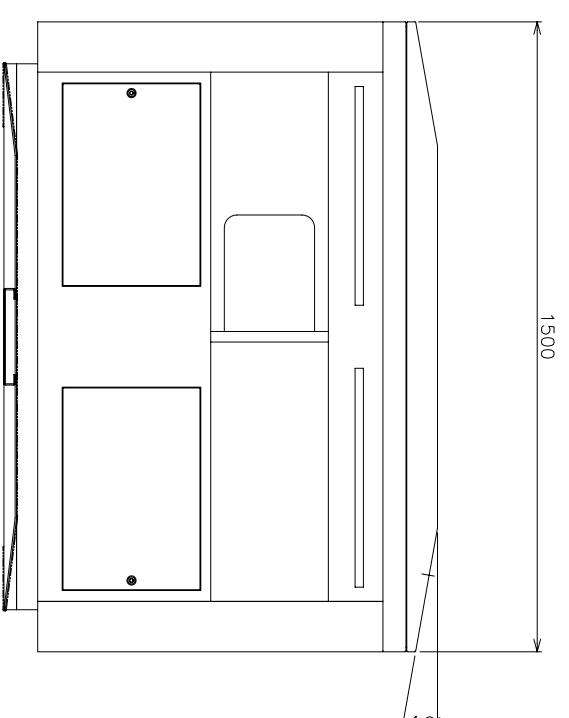
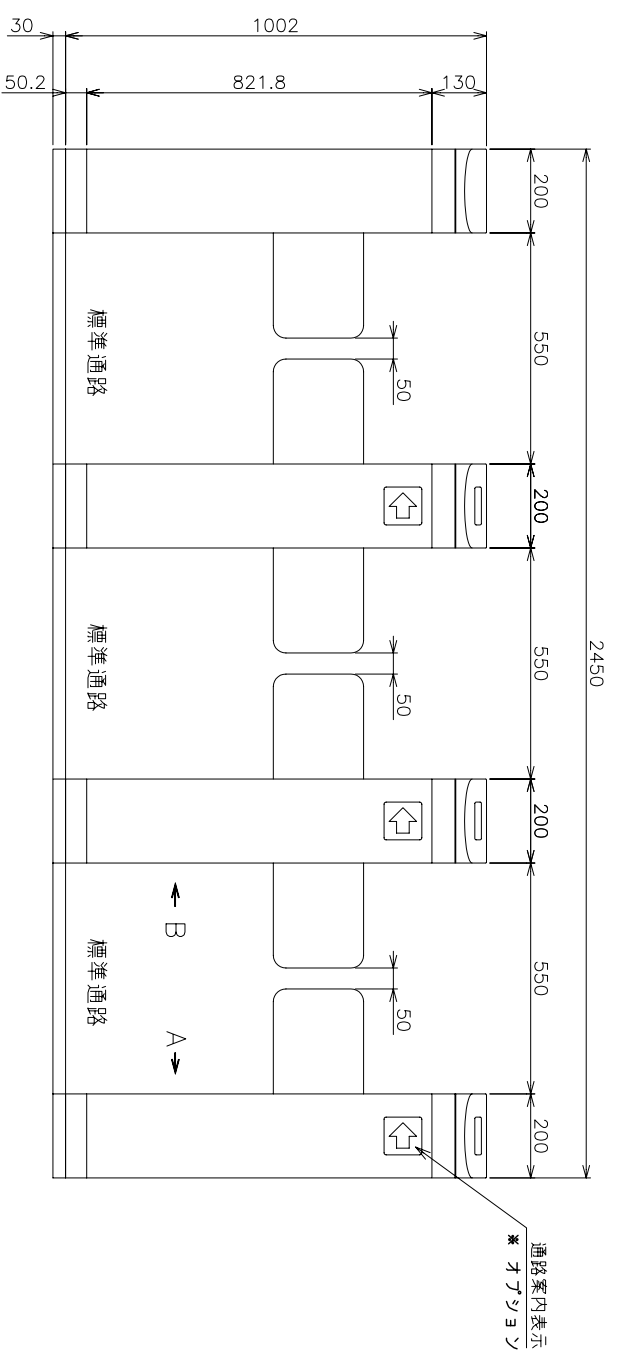
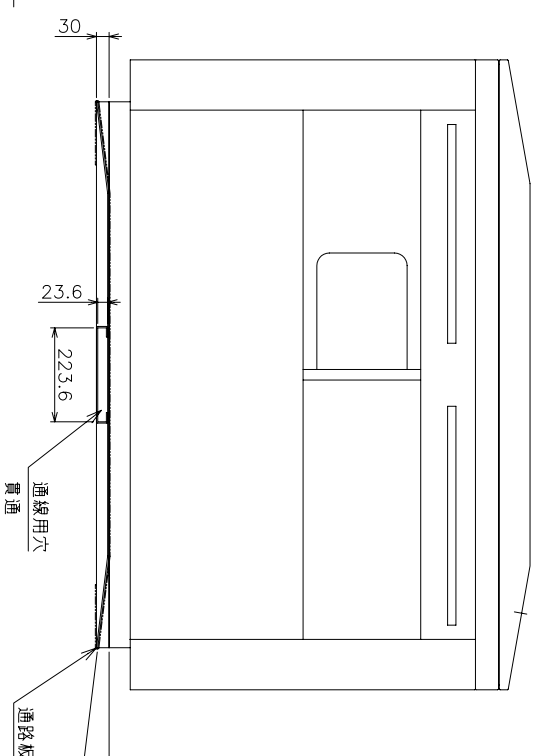


ゲート仕様

設置形式	通板設置
使用環境	屋内設置
使用温度	-50 ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入場方向
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M: 544g / 90kg / 254g / 100kg E: 200g x 高さ 300 x 奥行 60
リーダスベース	幅 120 x 高さ 150 x 奥行 50

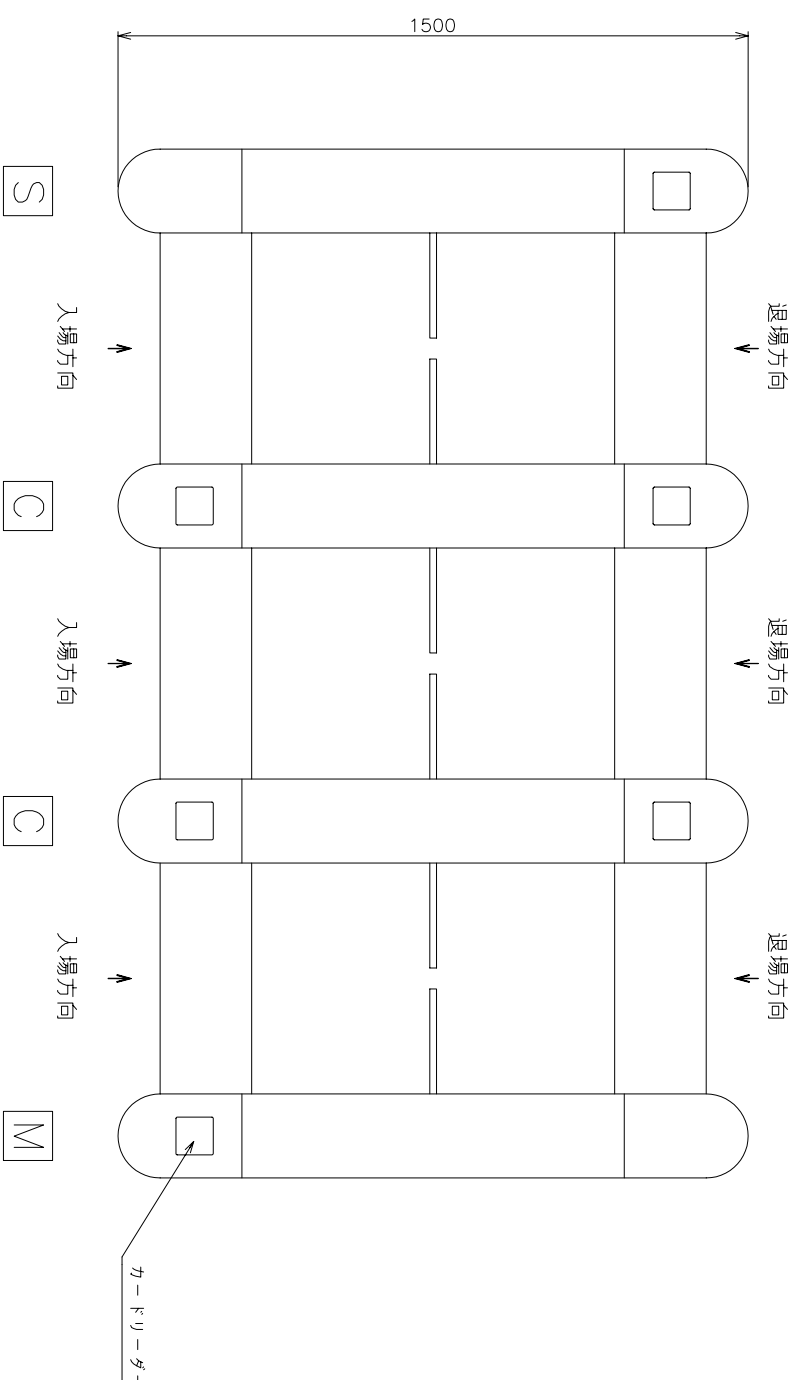

製品改良のため予告なく変更することもございます。

図面名称		通路数
クラッパゲート外觀図		3
図面番号	S000303-DL	尺度
		1 : 18

日本ハルコン株式会社