

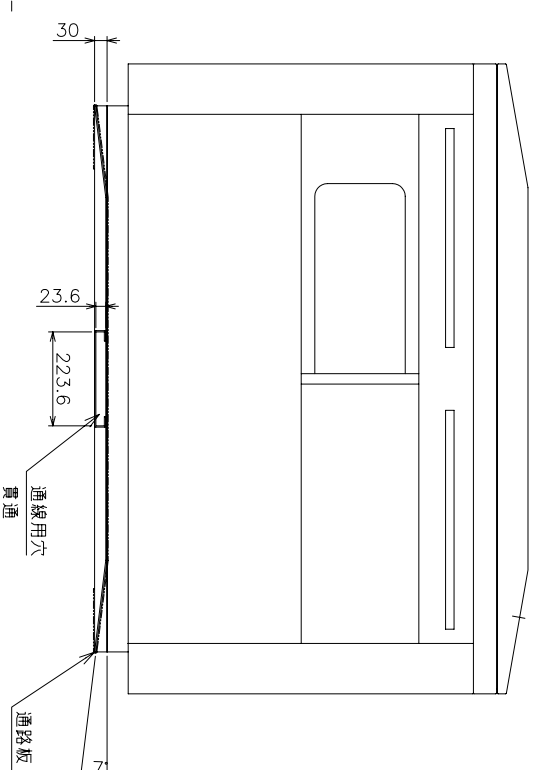


ゲート仕様


設置形式	棚板 設置
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入退場方向
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M・S・T・T: 約90kg / C・T・T: 約100kg
サイズ(ベース)	幅200 x 高さ300 x 奥行460
リーダスベース	幅120 x 高さ150 x 奥行450

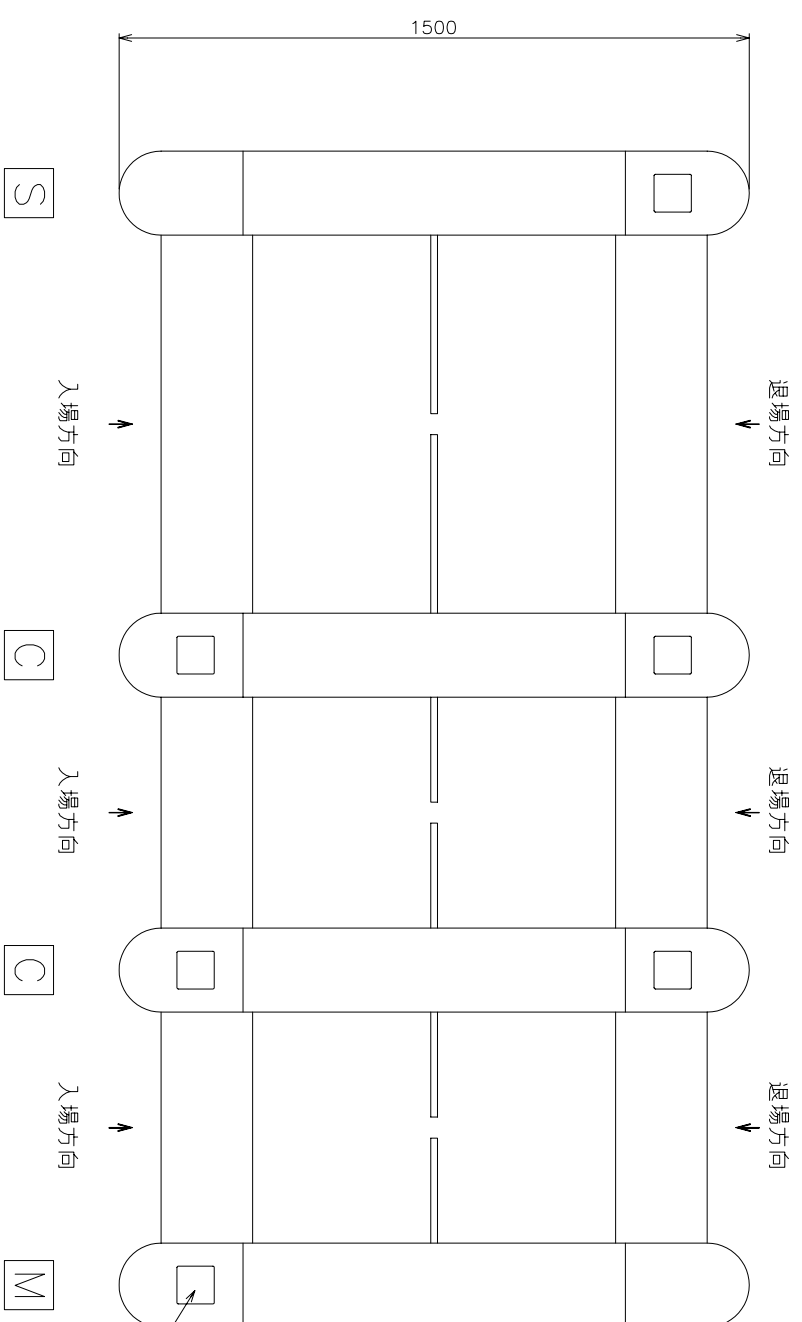

B 矢視図

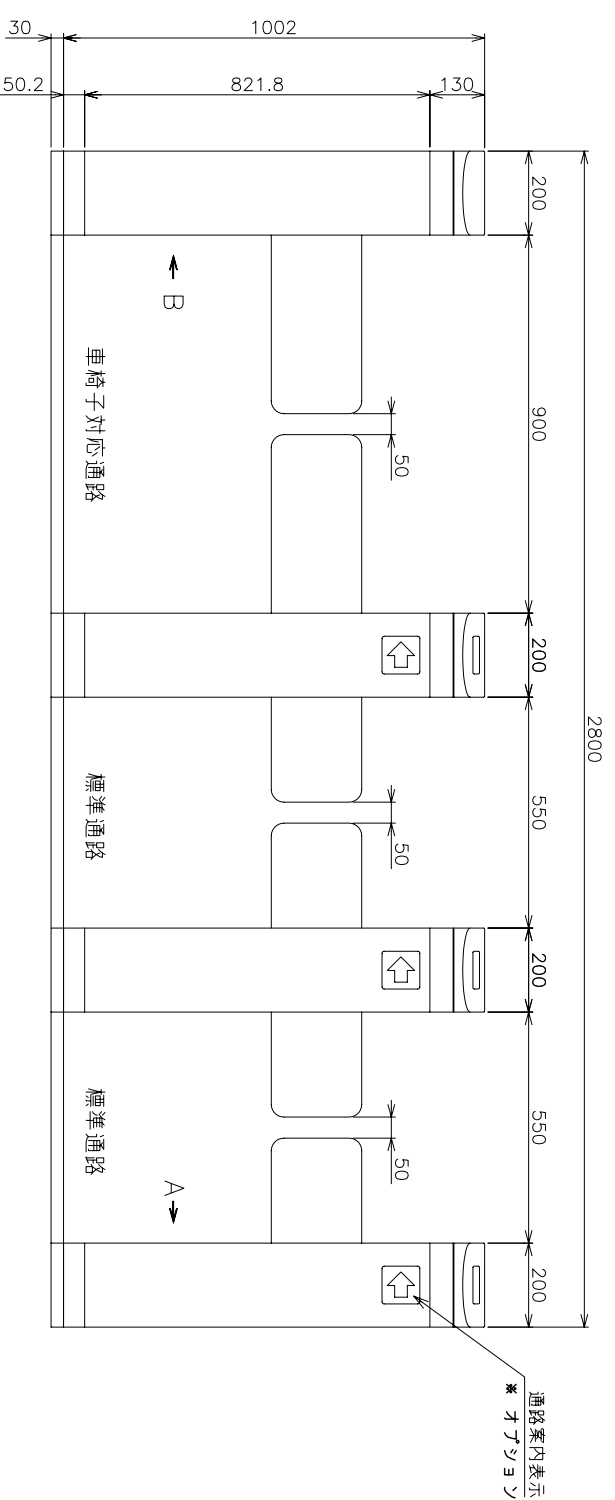

通路案内表示
* オアシヨン

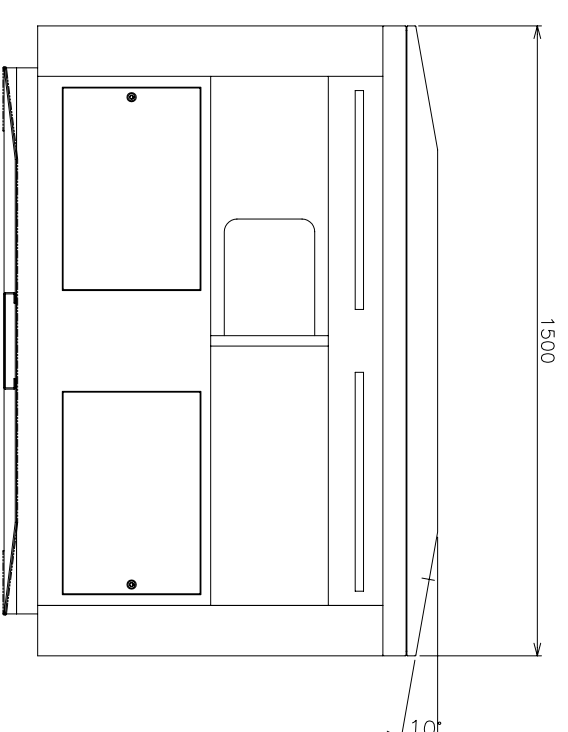

A 矢視図

製品改良のため予告なく変更することもございます。

日本ハルコン株式会社

図面名称
クラッパージェート外觀図

図面番号

S000304-DL

通路数

3

尺度

1:18