ゲート仕様

設置形式	通路板 据置き
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ～ +40℃
使用湿度	35% ～ 90%
通行方向	入出 双方向
電 源	AC100±10 50/60Hz
消費電力（1通路）	平均 200VA
質 量	Mタイプ:約70kg/Cタイプ:約80kg/Sタイプ:約60kg
ユーザスペース	幅210 x 高さ360 x 奥行き110
リーダスペース	幅120 x 高さ150 x 奥行き50

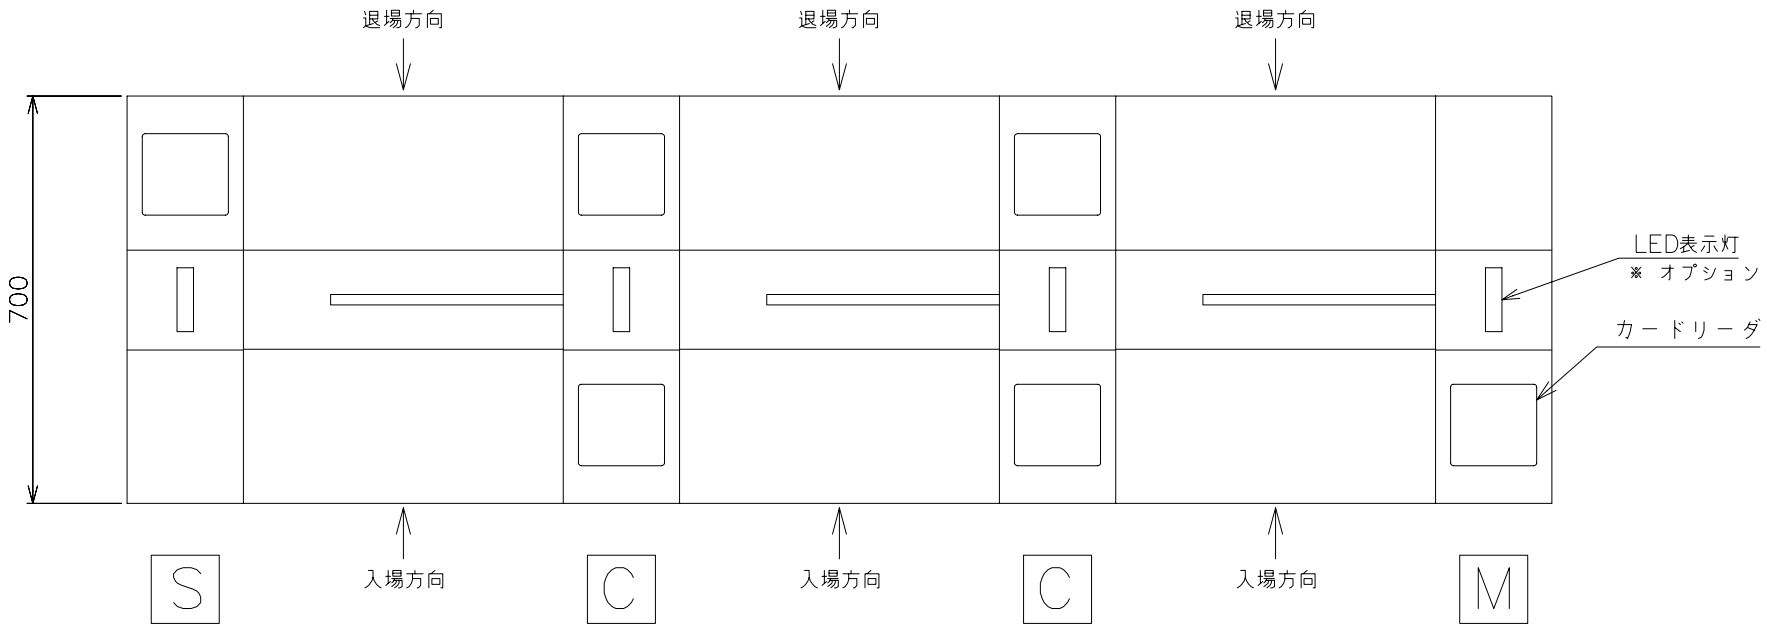

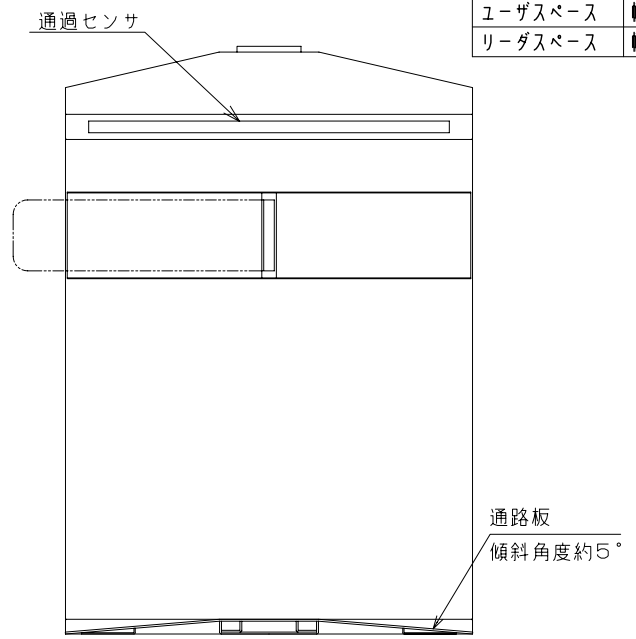

A矢視図

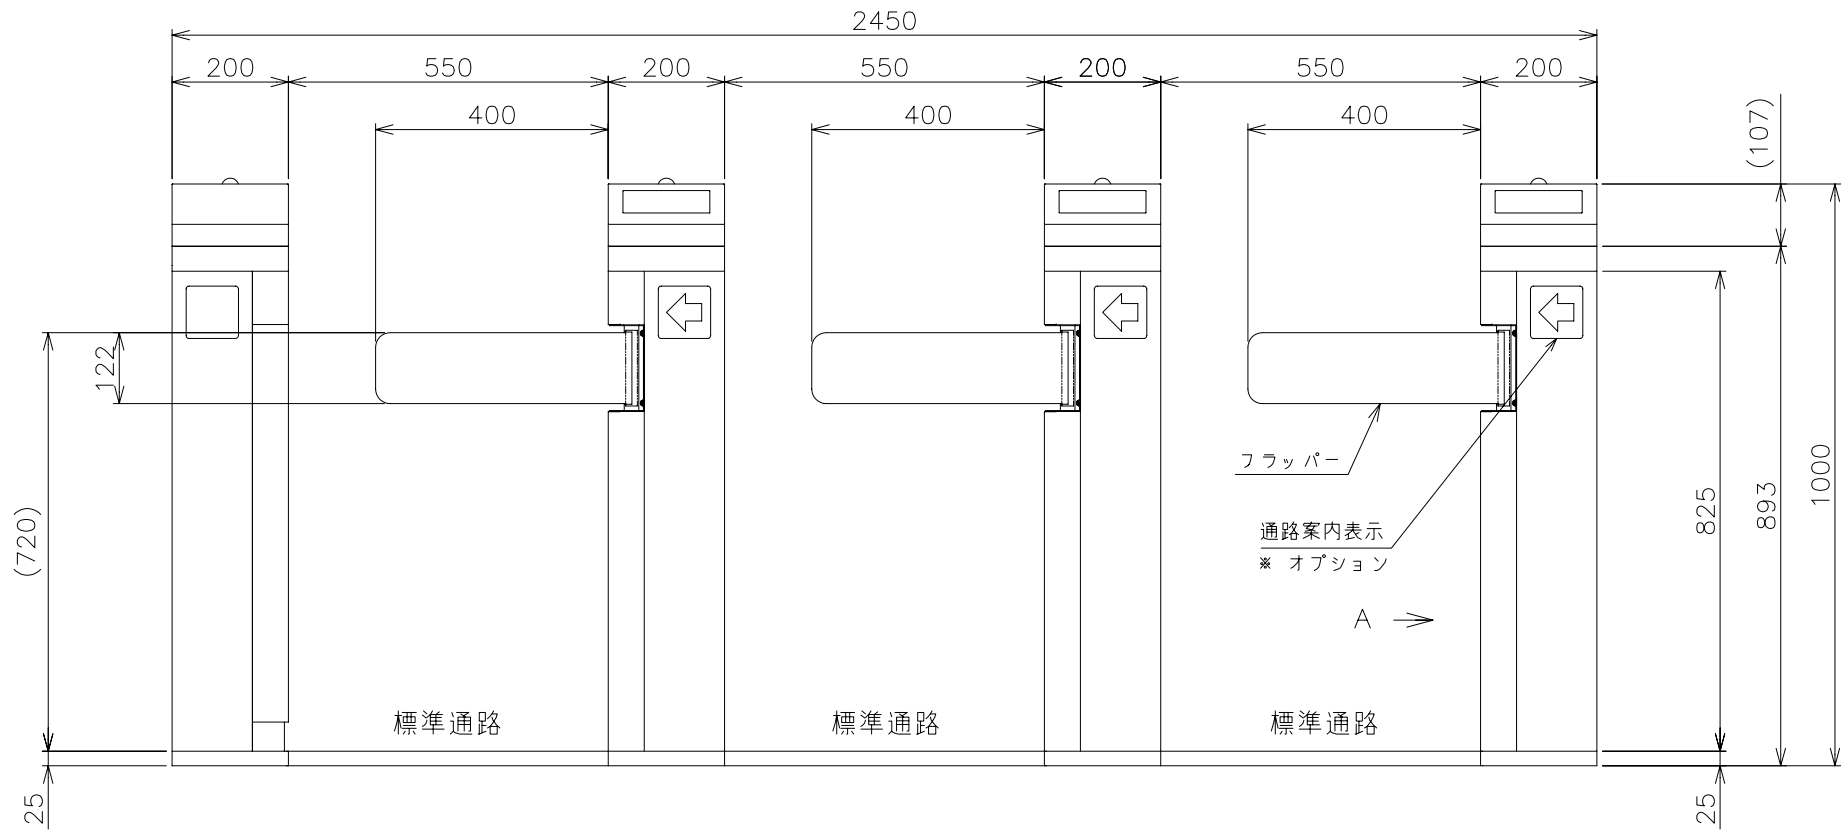

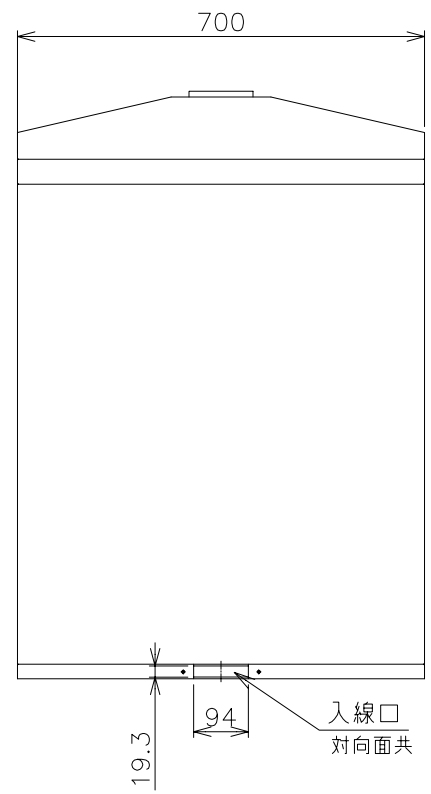

日本ハルコン株式会社	図面名称 エコパスゲート外観図	通路数 3
	図面番号 S000311−DL	尺度 1：13

製品改良のため予告なく変更することもございます。