

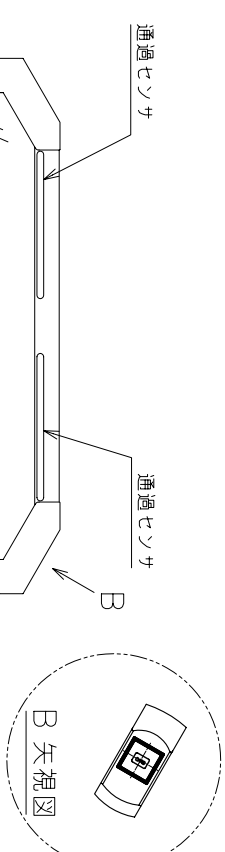


ゲート仕様

設置形式	通路板 設置
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入出 双方向
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1 通路)	平均 250VA
質量	M・S・F・T:約70kg / C・F・T:約75kg
ユーザスペース	幅200 x 高さ500 x 奥行360
リーダースペース	幅 80 x 高さ100 x 奥行340

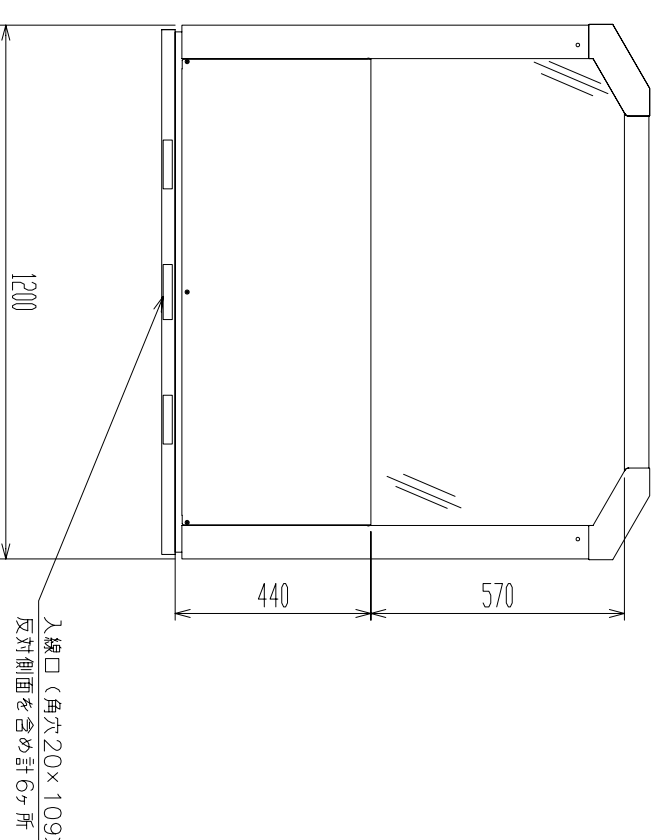

A 矢視図
通路板傾斜角度約7°

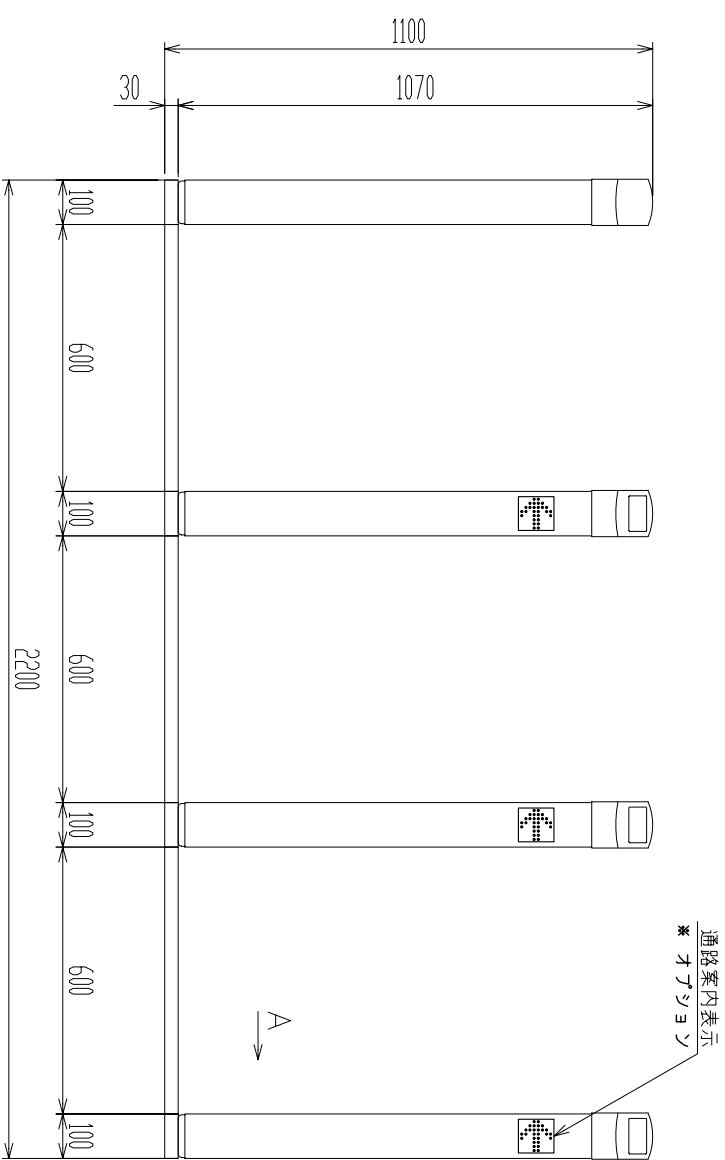

日本ハルコン株式会社

図面名称
ドレスゲート外觀図
図面番号
S000323-DL

通路数
3
尺度
1 : 17

製品改良のため予告なく変更することもあります。