
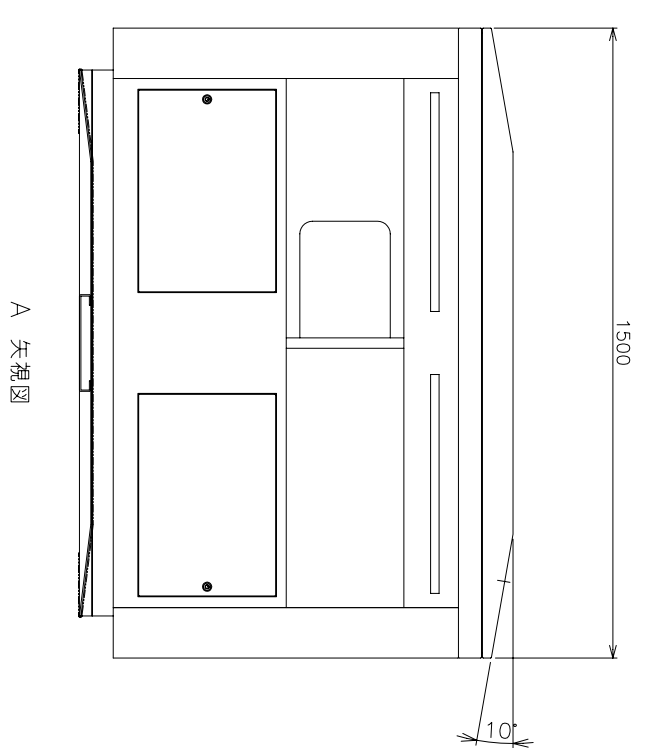
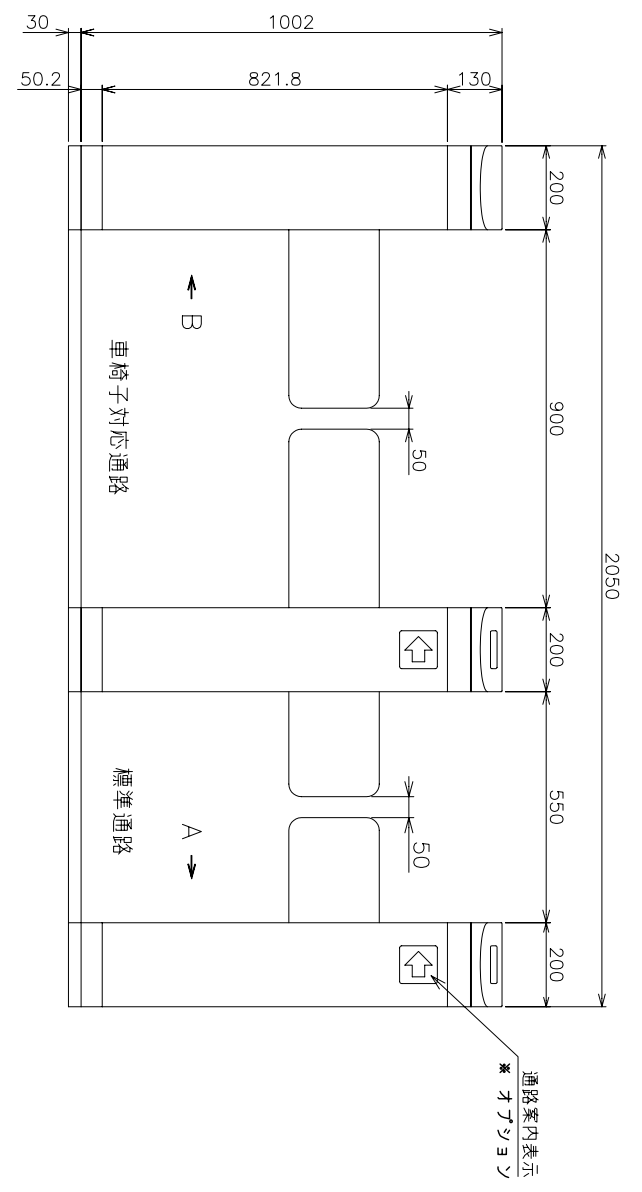
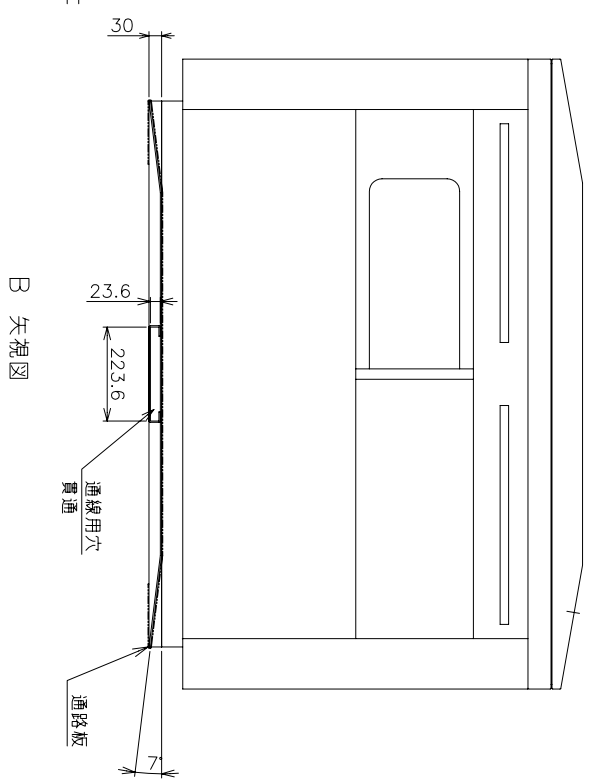


ゲート仕様

設置形式	通路扉 縦置き
使用環境	屋内設置
使用温度	-5℃ ~ +40℃
使用湿度	35% ~ 90%
通行方向	入出 双方
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 (1通路)	平均 250VA
質量	M・サイズ:約90kg /C・サイズ:約100kg
メーカーベース	幅200 x 高さ300 x 奥行60
リーダーベース	幅120 x 高さ150 x 奥行50

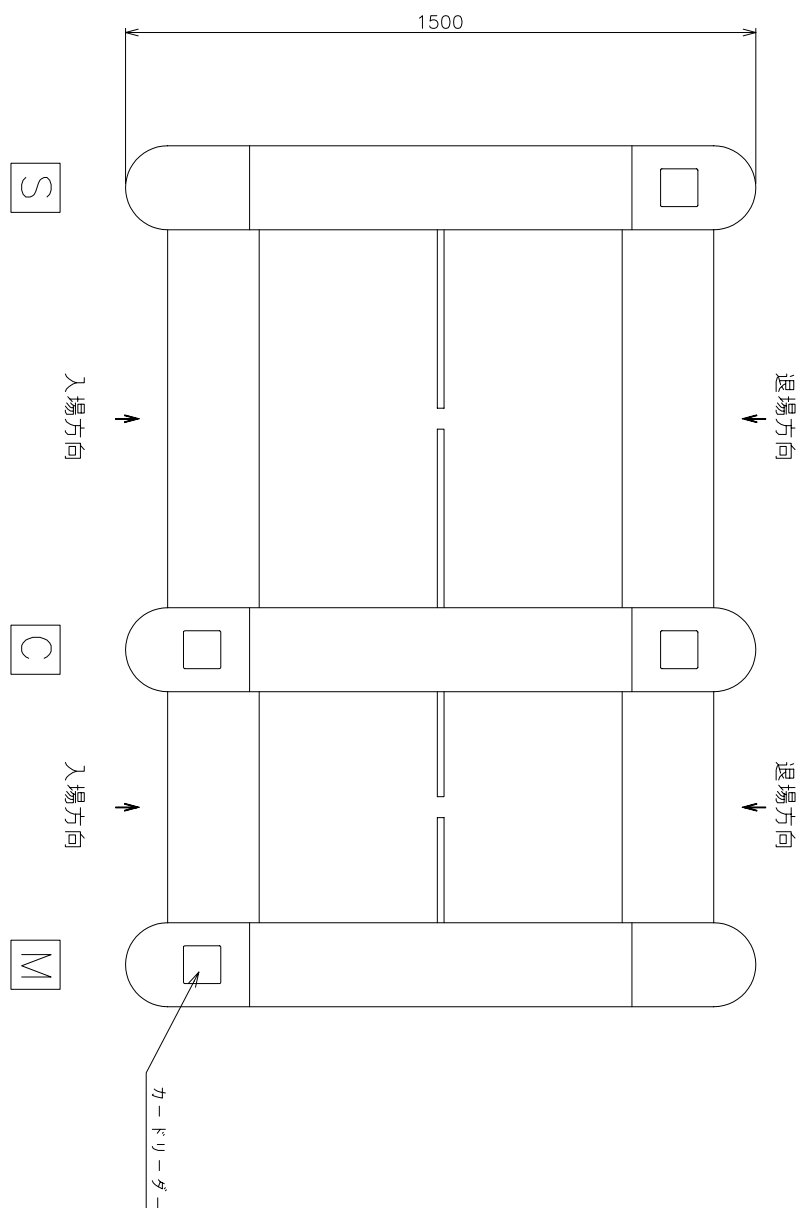

製品改良のため予告なく変更することもございます。

<b>日本ハルコン株式会社</b>	
図面名称	クラッパージェート外觀図
図面番号	S000414-DL
通路数	2
尺度	1 : 18